

Юрий Колосков (г. Железнодорожный, Московская обл.)

Сервисный режим посудомоечных машин ARDO

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.



Посудомоечные машины (ПМ) значительно уступают в распространённости стиральным машинам. Вероятно, связано это с «вторичной» необходимостью обладать таким полезным домашним прибором, а зачастую и с недостатком места размещения в жилище. Обладание таким устройством значительно облегчает ведение домашнего хозяйства, а посуда отмывается значительно качественнее, чем при мытье вручную. Данная публикация адресована прежде всего специалистам по ремонту бытовой

техники. Автор подробно описывает встроенные средства самодиагностики посудомоечных машин ARDO, а именно, как с их помощью найти и устранить неисправности аппаратов, возникающие в ходе эксплуатации.

кратное нажатие на кнопку выбора программ подтверждает имеющийся выбор, при этом индикатор включается и светится постоянно. Последующими нажатиями происходит последовательный выбор желаемой программы и включение соответствующего индикатора. При нажатии кнопки «Пуск», когда дверь закрыта или открыта, индикатор выбранной программы будет светиться постоянно и прибор готов к выполнению программы. При этом индикатор кнопки «Пуск» загорается и гаснет, при запуске программы

— горит постоянно. Для остановки выполняемого цикла повторно нажимают кнопку «Пуск» или открывают дверь ПМ. Индикатор выбранной программы будет мигать, а ПМ будет находиться в режиме ожидания, поэтому можно открыть дверь. Для выхода из режима ожидания повторно нажимают кнопку «Пуск». Индикатор будет светиться постоянно, и программа продолжится с места остановки. Для переустановки программы удерживают нажатой кнопку «Пуск» 10 секунд, до начала вспышек индикатора про-

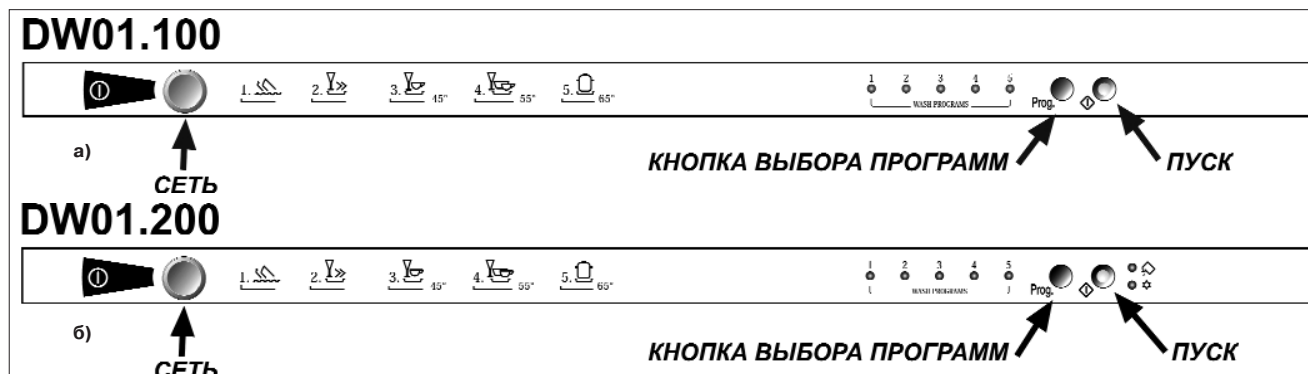


Рис. 1. Внешний вид панелей управления встраиваемых моделей ПМ

техни. Автор подробно описывает встроенные средства самодиагностики посудомоечных машин ARDO, а именно, как с их помощью найти и устранить неисправности аппаратов, возникающие в ходе эксплуатации.

Сервисный режим ПМ «Ardo DW60/DWB60/DWI60/DWO60» без ЖК индикатора с модулями «ELMARC DW01.100/DW01.200»

Внешний вид панелей управления таких ПМ показан на рис. 1 и 2.

Краткое описание управления прибором

При включении прибора загорается и гаснет индикатор последней выполненной программы. Одно-

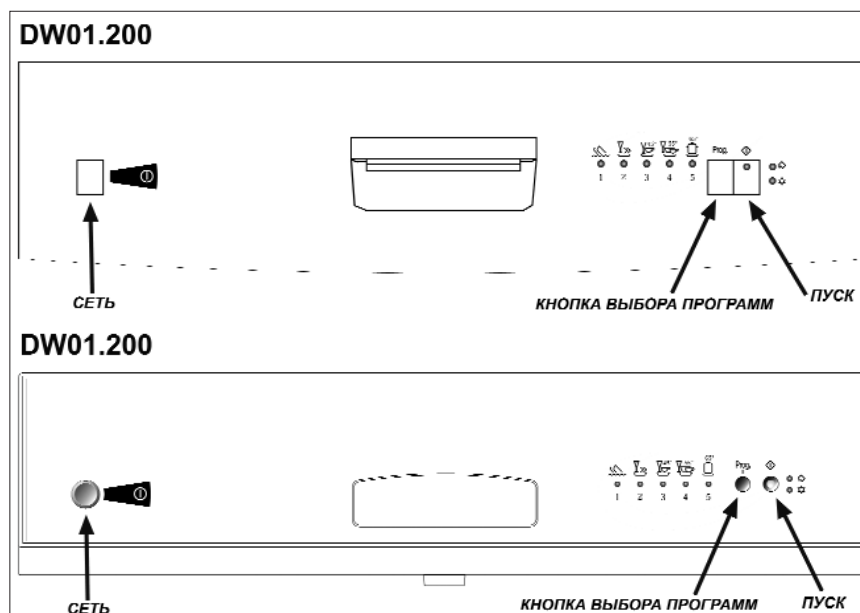


Рис. 2. Внешний вид панелей управления отдельно стоящих моделей